



Hörmann

Mehrzweck-Stahltür

MZ-1 Tür Bauart D 65-1 OD 1000 x 2125 mm

Dünnfalzausführung

Universal-Eckzarge

DIN: Rechts

Türblatt: 65 mm

3-seitig gefälzt

Blechdicke: 1,0 mm

Element verzinkt und grundiert

ähnlich RAL 9002

2 Konstruktionsbänder mit Kugellager

Zarge ohne Bodeneinstand

Diagonalbefestigung Mauerwerk

mit Dübel + Schrauben

Schloss Panik PZ M. Wechsel DIN RE


(PANIKFUNKTION "E" NACH DIN EN 179)

FS-Wechselgarnitur

mit Kurzschild, Farbe schwarz, D-110

Die Innen- und Außentür ist geeignet für unbeheizte Nebengebäude oder auch Geräteschuppen

Bei weiteren Fragen oder Interesse kontaktieren Sie gerne unsere Mitarbeiter unter werksverkauf@stieblach.de

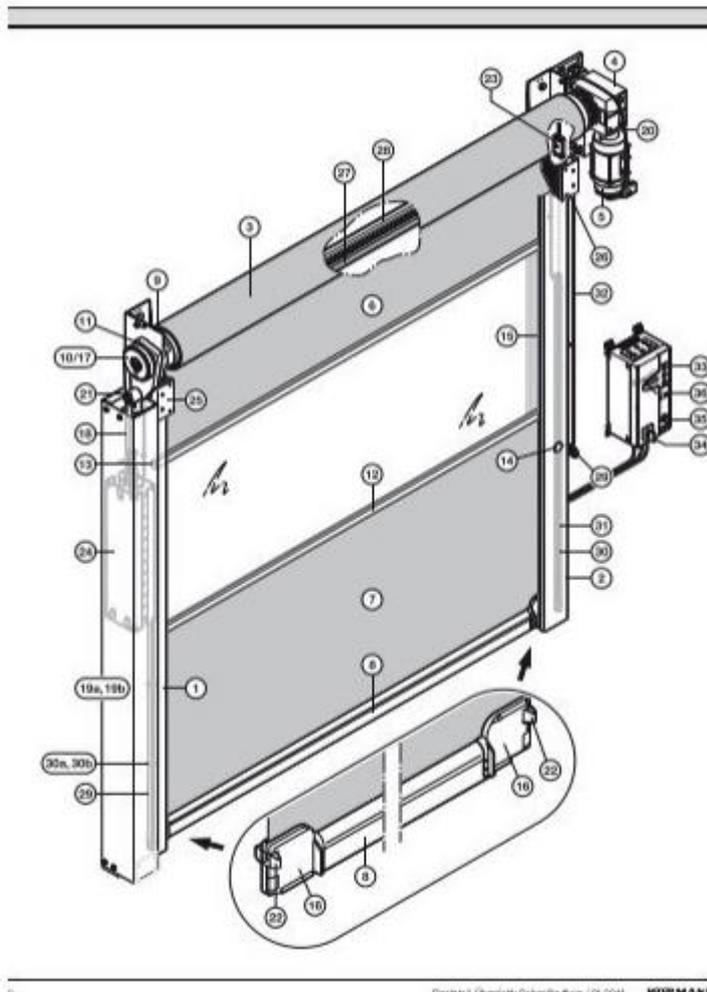

Hörmann Schnelllauftor V 5015 SEL

- Selbsttragende Torkonstruktion
- für den Innenbereich (ohne Windlast)
- Wickelwelle aus verzinktem Präzisionsrohr
- PVC-Behang mit klarem Sichtstreifen, Farbe
- **Behang:**
 - RAL 5010 Enzianblau
 - Aufsteckantrieb mit Schaltschrank
- automatischer Zulauf Programmierbar
- Sicherheits-Lichtgitter 2500 mm hoch
- selbstüberwachende Schließkantensicherung
- Anti-Crash-Einrichtung mit Automatischer Wieder-Inbetriebnahme

Frequenz-Umrichter Steuerung

- Typ BK 150 FUE-1

Torlaufgeschwindigkeit:

- Öffnen ca. 1,5 m/s
- Schließen ca. 0,8m/s

Antrieb Innen rechts angeordnet

Maße:

Lichte Öffnungsmaße:	3000 x 3000 mm
Lagerseite:	175 mm
Antriebseite:	460 mm
Sturz:	440 mm
Einbautiefe:	360 mm
Baukörpermaterial:	Beton/Mauerwerk

Ein weiteres Schnelllauftor Typ V 5015 SEL von Hörmann ist noch in der Größe 3500 x 3000 mm erhältlich.

Bei weiteren Fragen oder Interesse kontaktieren Sie gerne unsere Mitarbeiter unter werksverkauf@stieblich.de



Kunststofffenster (PVC)

mit stabilem Stahlkern, Farbe Weiß,
vers. Größen, mit Dreh-/ Kippbeschlag,
isolierverglast, Innen und außen 4 mm Float-Scheiben.

Wahlweise haben wir auch Aluminiumfenster.

Bei weiteren Fragen oder Interesse kontaktieren Sie gerne unsere Mitarbeiter unter werksverkauf@stieblisch.de